



Opmerking

Zorg ervoor dat de installatie volledig spanningsloos is voordat u met de werkzaamheden begint. Alle werkzaamheden aan de elektriciteit mogen alleen worden uitgevoerd als de installatie spanningsloos is.

1. Voorbereiding

Zorg dat u de volgende gereedschappen en materialen bij de hand hebt voordat u met de installatie begint:

1. Datalogger incl. multipin-stekker
2. Schroevendraaier
3. Smartphone of tablet om de QR-code te scannen

2. Schakel de installatie spanningsloos

Schakel de kettigmestverwijderingsinstallatie volledig uit en beveilig deze tegen onbedoeld opnieuw inschakelen

4. Draai de hoofdschakelaar van de installatie naar de stand UIT.
5. Beveilig de installatie tegen onbedoeld inschakelen (bijv. met een waarschuwingsbord).
6. Controleer of er geen spanning meer op de besturing staat.

3. Multipin-stekker vervangen

Om de datalogger aan te sluiten, moet de multipin-stekker worden gedemonteerd en vervangen door de nieuwe kabelboom.

Installatie datalogger


Kettingmestafvoersysteem



1. Trek de multipin-kabel aan de bovenkant van de besturing los en draai de 4 bevestigingsschroeven van de multipin-stekker en het bovenste deksel los



2. Verwijder voorzichtig het deksel en trek de stekerverbinding los van de printplaat. Haal vervolgens de multipin-stekker eruit

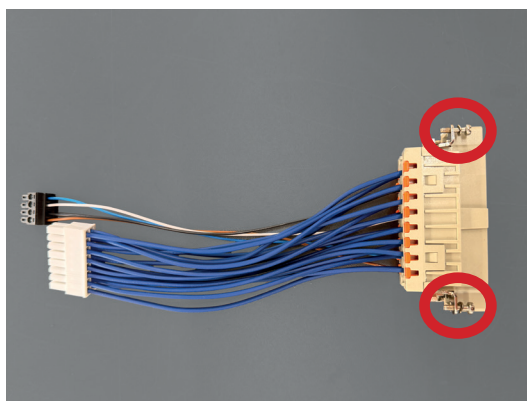

3. Leid de nieuwe kabelboom door de behuizing en zet de meerpolige stekker in dezelfde richting weer vast met de vier schroeven.



4. Sluit de stekerverbinding weer aan op de printplaat. De datalogger kan vervolgens eenvoudig in de behuizing van de besturing worden opgeborgen. Noteer het serienummer, dat begint met "DL-", voor de verdere configuratie

Video-instructies Installatie:

